



ultimate²

Leitstellentisch

leuwico

Leitstellen - neue Maßstäbe setzen

Um Leitwarten und Handelsräume auszustatten, ist fundiertes Wissen in Bezug auf Technik, Funktionalität und Ergonomie unabdingbar. Die Anforderungen an diesen besonderen Arbeitsplatz sind enorm vielfältig.

ULTIMATE², der Leitstellentisch von LEUWICO, setzt neue Maßstäbe in Sachen Ergonomie und Funktionalität aufgrund durchdachter, praxiserprobter Lösungen.



- Geräusch- und schwingungsarmes Auf- und Abfahren der Arbeitsebene
- Normgerechter Verstellbereich von 65 bis 130 cm
- Zuverlässiges und wartungsfreies 4-Säulen-Hubsystem
- Optimale und schwingungsarme Lastverteilung
- Motorisch stufenlos verstellbare Arbeitshöhe
- Wahlweise drei einstellbare Memorypositionen für gewünschte Arbeitshöhen
- Effiziente Verkabelungsmöglichkeiten

Leitstand ULTIMATE²

Tischplatte: Weiß matt 710 – Anti-Fingerprint

Gestell: stahlblau struktur – RAL 5011

Reling: kristallweiß struktur 055

Kante: kristallweiß – Mineralwerkstoff

Komfortable motorische
Höhenverstellbarkeit




- Höhenverstellbarkeit von 65 - 130 cm
- Verstellgeschwindigkeit ca. 38 mm/s
- Geringes Geräuschniveau von ca. 46 dB(A)
- SafetyStop
- Wahlweise Einfachsteuerung auf/ab oder Komfortsteuerung mit 3 Memory-Positionen
- 4-Säulenhubsystem: Hubsäulen im laufenden Betrieb austauschbar

Große Vielfalt
an Tischplattengrößen

	Tiefe 100	110	120
Breite 160			
200			
240			
280			
300			

Weitere Tischplattengrößen und -formen auf Anfrage.

Feststehender Technikunterbau

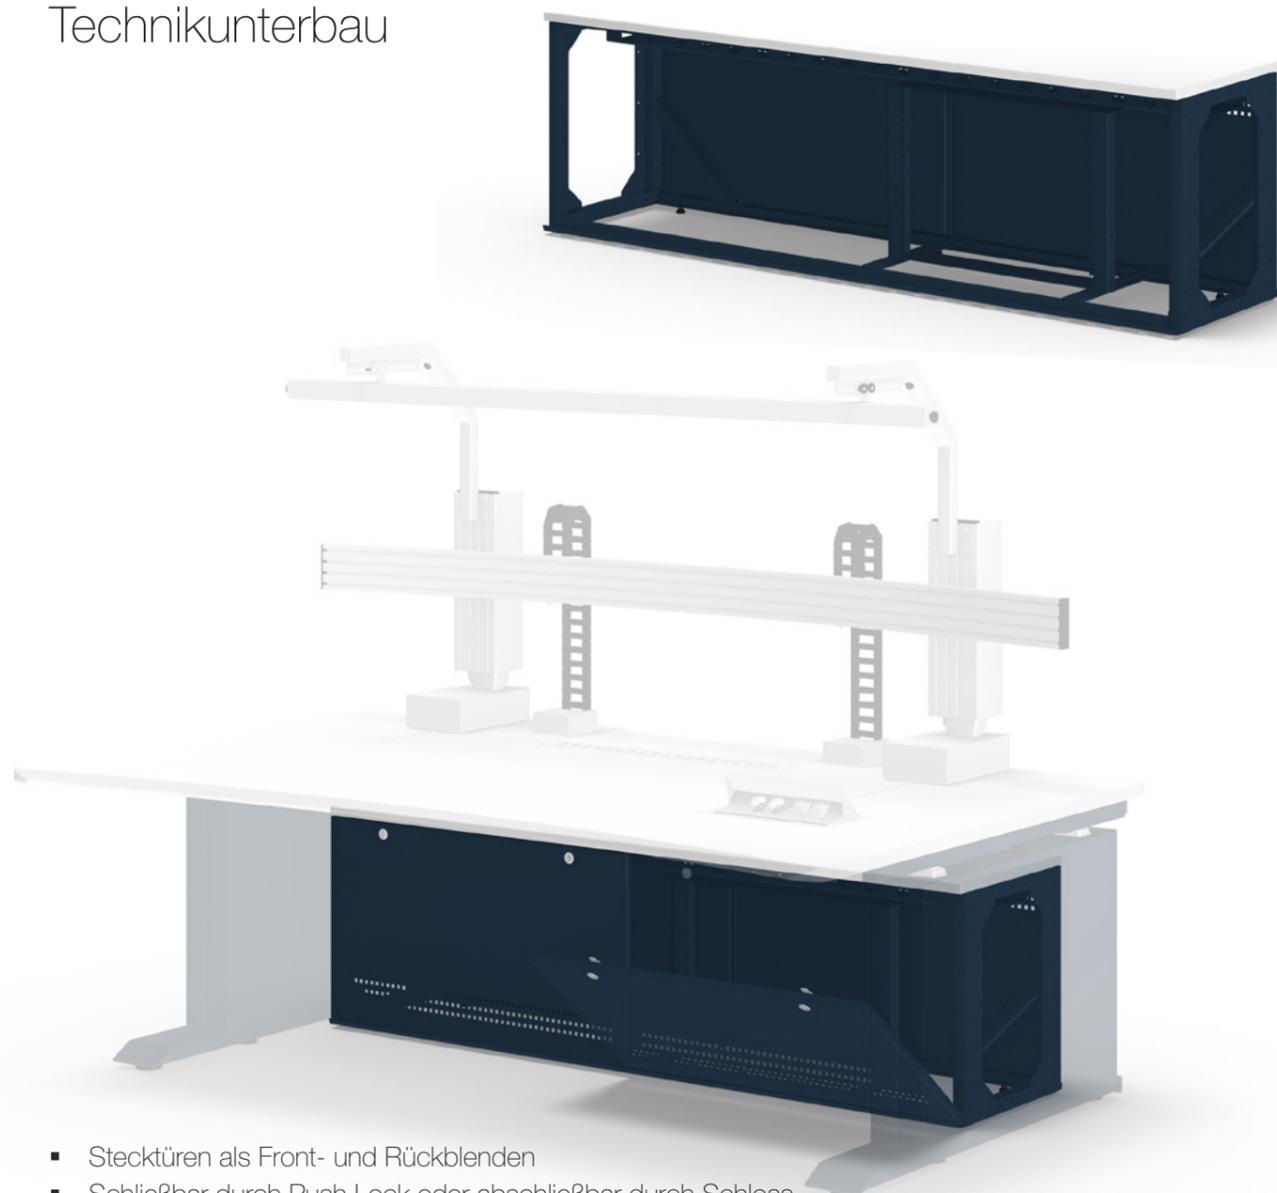

- Stecktüren als Front- und Rückblenden
- Schließbar durch Push Lock oder abschließbar durch Schloss
- Aufnahme von 19" Einbaurahmen für Rechner und weiteres Equipment optional
- Volle Beinfreiheit gemäß DIN EN 527
- Unterbau in verschiedenen Rasterbreiten – angepasst an die unterschiedlichen Tischbreiten
- Belüftung durch perforierte Stecktüren vorne und hinten
- Lichte Maße: Tiefe: ca. 350 mm, Höhe unter dem Kabelkanal: ca. 300 mm, Breite min. (160-er Tisch): 1150 mm bis max. (300-er Tisch): 2550 mm
- Keine Lochblechrückwand notwendig

Mitfahrender Technikunterbau



Wahlweise feststehender oder mitfahrender Technikunterbau.

- Lichte Maße: Tiefe: ca. 340 mm, Höhe unter dem Kabelkanal: ca. 250 mm, Breite min. (160-er Tisch): 1070 mm bis max. (300-er Tisch): 2470 mm
- Nur in Verbindung mit Lochblechrückwand

Lochblechrückwand



Tisch ohne Technikunterbau benötigt zur Stabilisierung eine Lochblechrückwand. Wird immer benötigt – entfällt jedoch beim feststehenden Unterbau.


Abklappbare
Kabelwanne



19" Rack



Kabelwanne

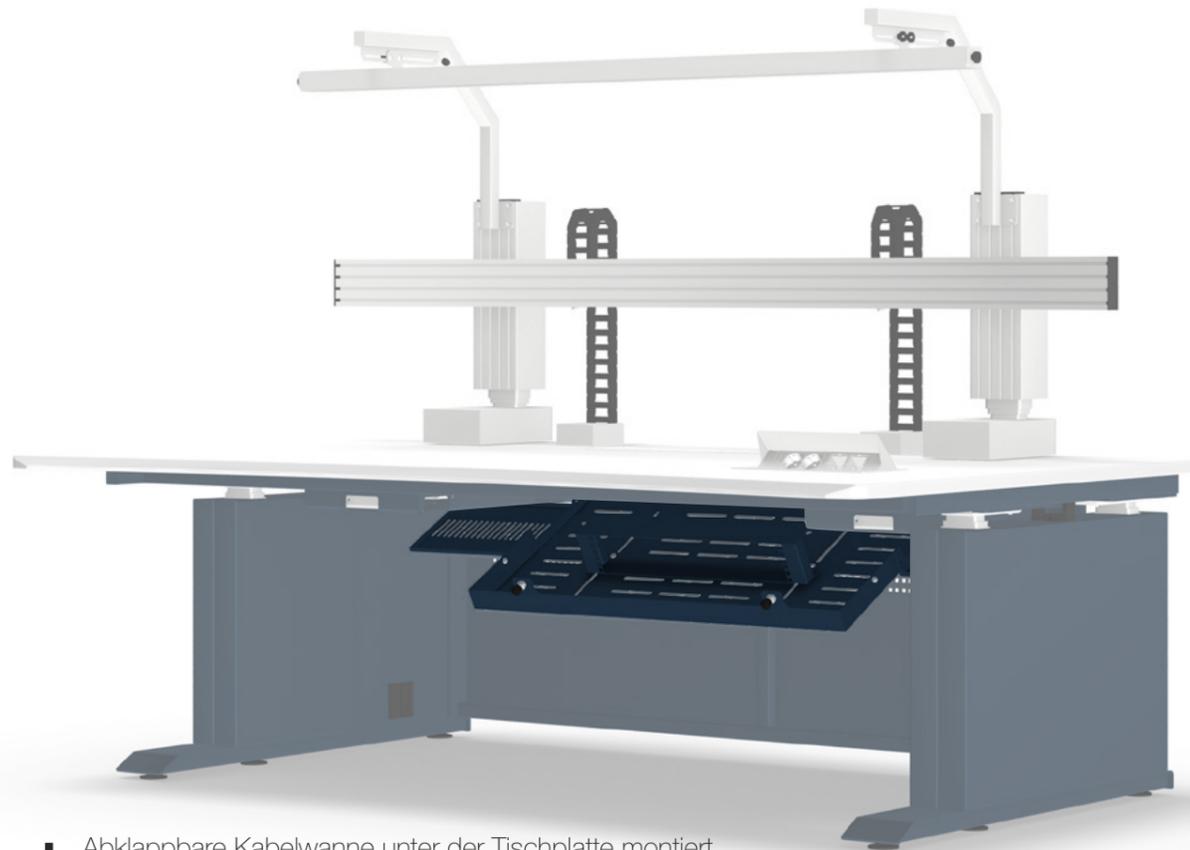

- Abklappbare Kabelwanne unter der Tischplatte montiert
- Platz für 19" Rack mit zwei Höheneinheiten
- Geräumiger Verkabelungsbereich
- Belüftung durch Perforierung zum Schutz der IT-Komponenten
- Direkte Kabelzufuhr vom Relingaufbau zur Kabelwanne durch intelligentes Kabelkettensystem mit Kabeldurchlass
- Nicht in Verbindung mit mitfahrenden Unterbau


Starre Reling

Ergonomische Monitoranbindung durch verschiedene verstellbare Monitorhalterungen an der gebogenen Reling.



Motorische Relingverstellung in einer Achse

Motorische Höhen- oder Tiefenverstellbarkeit des Relingaufbaus.

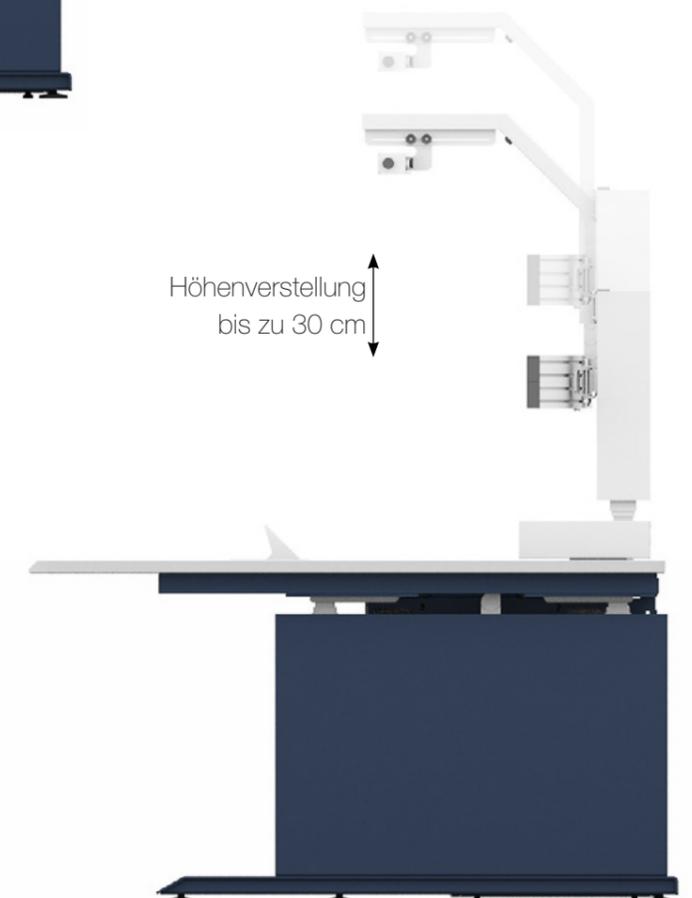

Motorische Relingverstellung in zwei Achsen

Motorische Höhen- und Tiefenverstellbarkeit
des Relingaufbaus.




Erweiterte Modellvariante

Relingaufbau mit höheren Säulen für eine
zweitellige Monitorreling.



Zubehör

Arbeitsleuchte

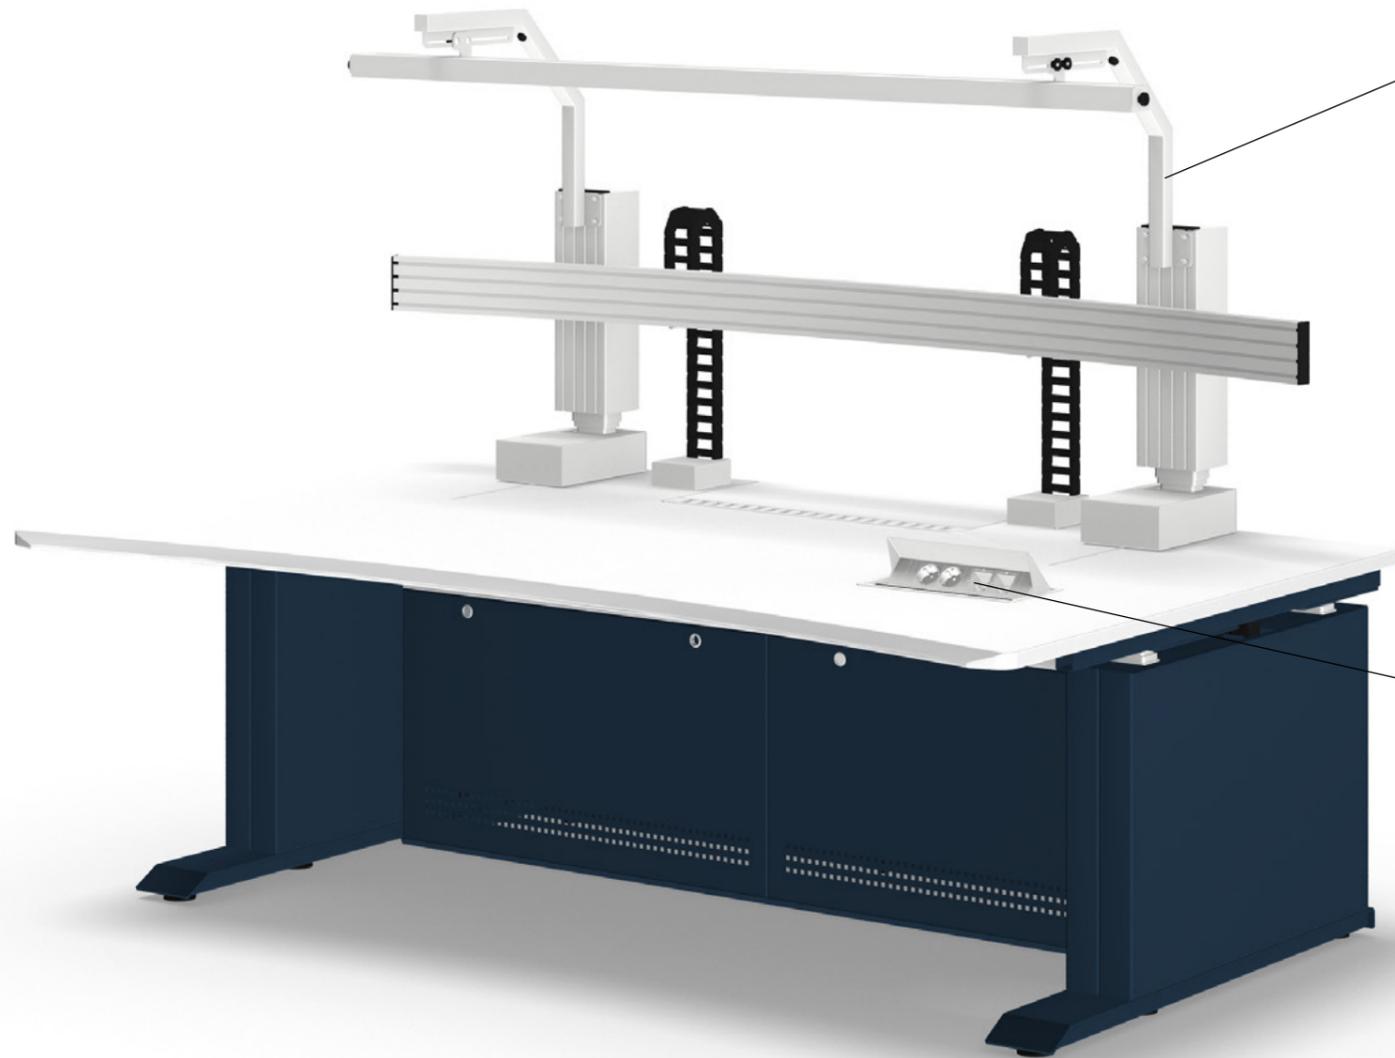

- Hochwertige LED-Leuchte mit Aluminiumprofilgehäuse
- Werkzeugfreie manuelle Neigungs- und Tiefenverstellung
- Stufenlos dimmbar
- Ca. 1400 lm/m
- 24 V

Variable Elektrifizierungseinheit



- In die Tischplatte eingesetzte Elektrifizierungseinheit
- Aufklappbar
- Staubschutz durch integrierte Bürstenleiste
- 4 Steckplätze – variabel bestückbar (Schuko-D, RJ45, HDMI, USB – weitere Einsätze auf Anfrage)

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com