

HEAVN

pure

suspension 140

Datenblatt

Datasheet

Technische Daten

Technical data


Technische Daten Technical data	Wert Value
Artikelbezeichnung Article name	HEAVN pure suspension 140
Abmessungen Dimensions	Leuchte // Luminaire L 1408 mm // B 26 mm // H 64 mm Baldachin // canopy L 960 mm // B 95 mm // H 43 mm
Gewicht Weight	4,5 kg
Material Material	Aluminium, PMMA, PE, ABS, Stahl Aluminum, PMMA, PE, ABS, Steel
Lichteigenschaften	
Gesamtlichtstrom Total luminous flux	5200 Lumen
Farbtemperatur (CCT) Controlled color temperature	1800 K ... 6.500 K
Farbwiedergabe (CRI) Color rendering index	95
Elektrische Eigenschaften	
Anschluss Connection	110-230V AC Netzteil // PSU 48V DC Intern // Internal
Leistungsaufnahme Power consumption	Lichtquellen // light sources: 30W Leuchte // Luminaire: 90W
Schutzklasse Protection class	1
Energieeffizienz Energy efficiency	E
Features	
Beweglichkeit Movability	stufenlose Höhenverstellung 100cm Continuous height adjustment 100cm
Sensorik Sensors	Gestensensorik, Bewegungssensor (optional) Gesture sensor, Motion detection (optional)
Steuerung Control	Gestensensorik, HEAVN App Gesture sensor, HEAVN app
Steuergrößen Control variables	Farbe, Ausrichtung und Intensität des Lichts Color, direction and intensity of the light

Ökodesign Richtlinie

Ecodesign Directive


Dieses Produkt enthält eine speziell durch HEAVN hergestellte Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Sie kann durch HEAVN oder einen geeigneten Fachmann ausgetauscht werden.

This product contains a light source of energy efficiency class E specially manufactured by HEAVN. It can be replaced by HEAVN or a suitable professional.




EPREL Datenblatt

EPREL Datasheet



Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED).
Replaceable (LED only) light source by a professional.



Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
Replaceable control gear by a professional.


Lichttechnische Daten

Lighting data

Photometrische Angaben Photometric data	Wert Value
Lichtausbeute Luminous efficiency	54,5 lm/W
Entblendung / UGR Wert (4H8H) Unified glare rating	Quer: <19 Längs: <26 Lateral: <19 Longitudinal: <26
Melanopischer Wirkungsfaktor Melanopic ratio	...
Gesamtlichtstrom Total luminous flux	5200 lm
Lebensdauer LEDs Lifetime LEDs	> 54000 h

LVK (Polar-Diagramm)


LVK (Polar Diagram)

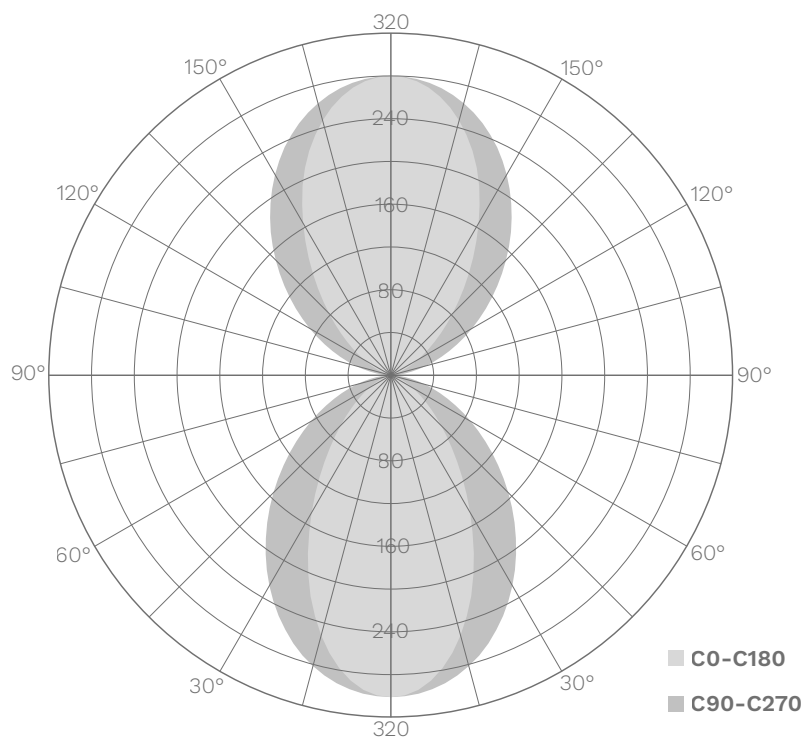

Abmessungen

Dimensions

Variante 1: 400-1400 mm *
Variante 2: 1450-2400 mm *

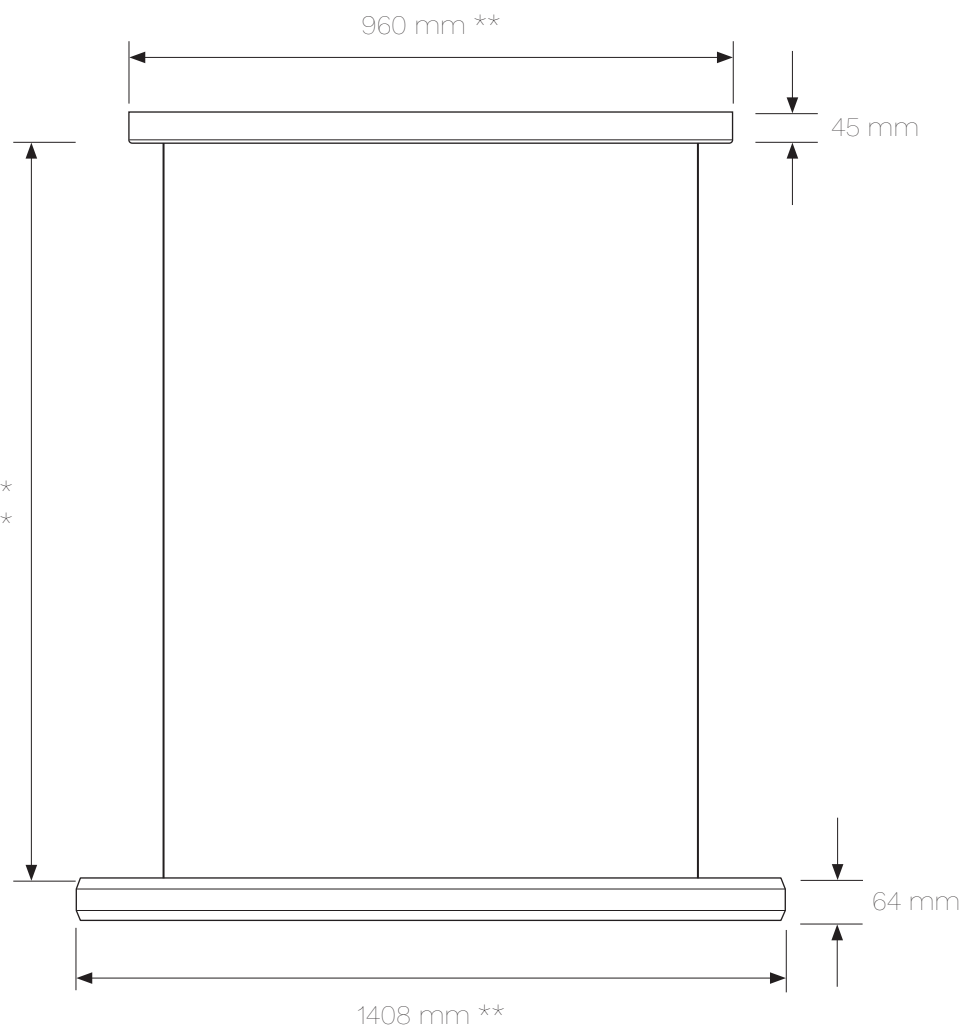

* Es kann zu fertigungsbedingten Abweichungen von +/- 50 mm kommen.

** Maße können abweichen.

HEAVN GmbH

Miesbacher Str. 34
83620 Feldkirchen-Westerham
Tel: 089 6606 1114

Showroom:
Corneliusstraße 12
80469 München

www.heavn-lights.com
info@heavn-lights.com

**Handgefertigt in
Bayern / Deutschland**
Designed and manufactured in
Bavaria / Germany

100-240V AC | 50/60Hz | 90W

Interne Betriebsspannung 48V
Max. Leistungsaufnahme: 90W
(Betrieb mit integriertem 230V AC Netzteil, 2A)



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Subject to errors and technical change.